


FICHA TÉCNICA

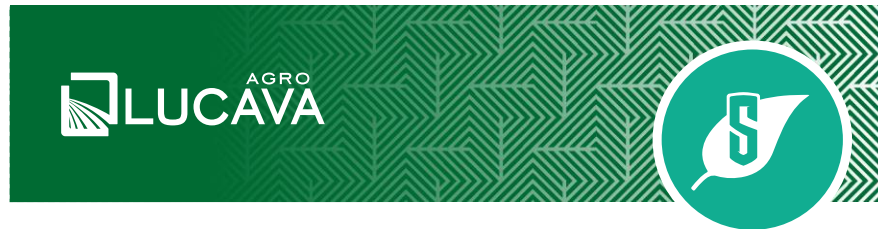

AZUFRAM

azufre elemental

SÓLIDO

MEJORADOR DE SUELO INORGÁNICO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
AZUFRE (S)	
(Equivalente a 950 g de i.a. /kg.)	95.00

No. Registro: RSCO-3224/XII/94



"HECHO EN MÉXICO"

INSTRUCCIONES DE USO

AZUFRAM es un mejorador de suelos inorgánico sólido a base de azufre elemental, utilizado especialmente para la corrección de problemas de pH alto alcalino en suelos, es además un elemento secundario de gran importancia en la fertilización del suelo.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

» FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO:

Aplique de 200-400 kg/ha de **AZUFRAM** antes de la siembra e incorporándolos con la rastra. En cultivos establecidos aplique de 150-200 kg/ha de **AZUFRAM**.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el producto cuidadosamente por la línea punteada de la parte superior del empaque, evitando inhalar o tener contacto con el producto. **AZUFRAM**, no requiere preparación previa para su aplicación por ser un producto sólido y su aplicación es directa.

CONTRAINDICACIONES:

Para obtener mejores resultados aplique **AZUFRAM** cuando el viento esté en calma, con vientos no mayores de 15 Km/h, espolvoree lo suficiente para dejar una buena cobertura en el suelo. Utilice preferentemente maquinaria terrestre de fuerte golpe de aire. No emplee aeroplano.

INCOMPATIBILIDAD:

AZUFRAM es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares. **AZUFRAM** es incompatible con emulsiones de aceite, espere de 3 a 4 semanas para aplicar el producto.

FITOTOXICIDAD:

AZUFRAM no es un producto fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas. Puede ser fitotóxico si es aplicado a temperaturas mayores de 35°C.